



@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR

patterns



#YT_Свитер

Размеры:

XS(40) S(42)


M(44) L(46)

XL(48)

2XL(50)



СКАНИРУЙ QR-КОД
(ИЛИ НАЖМИ)

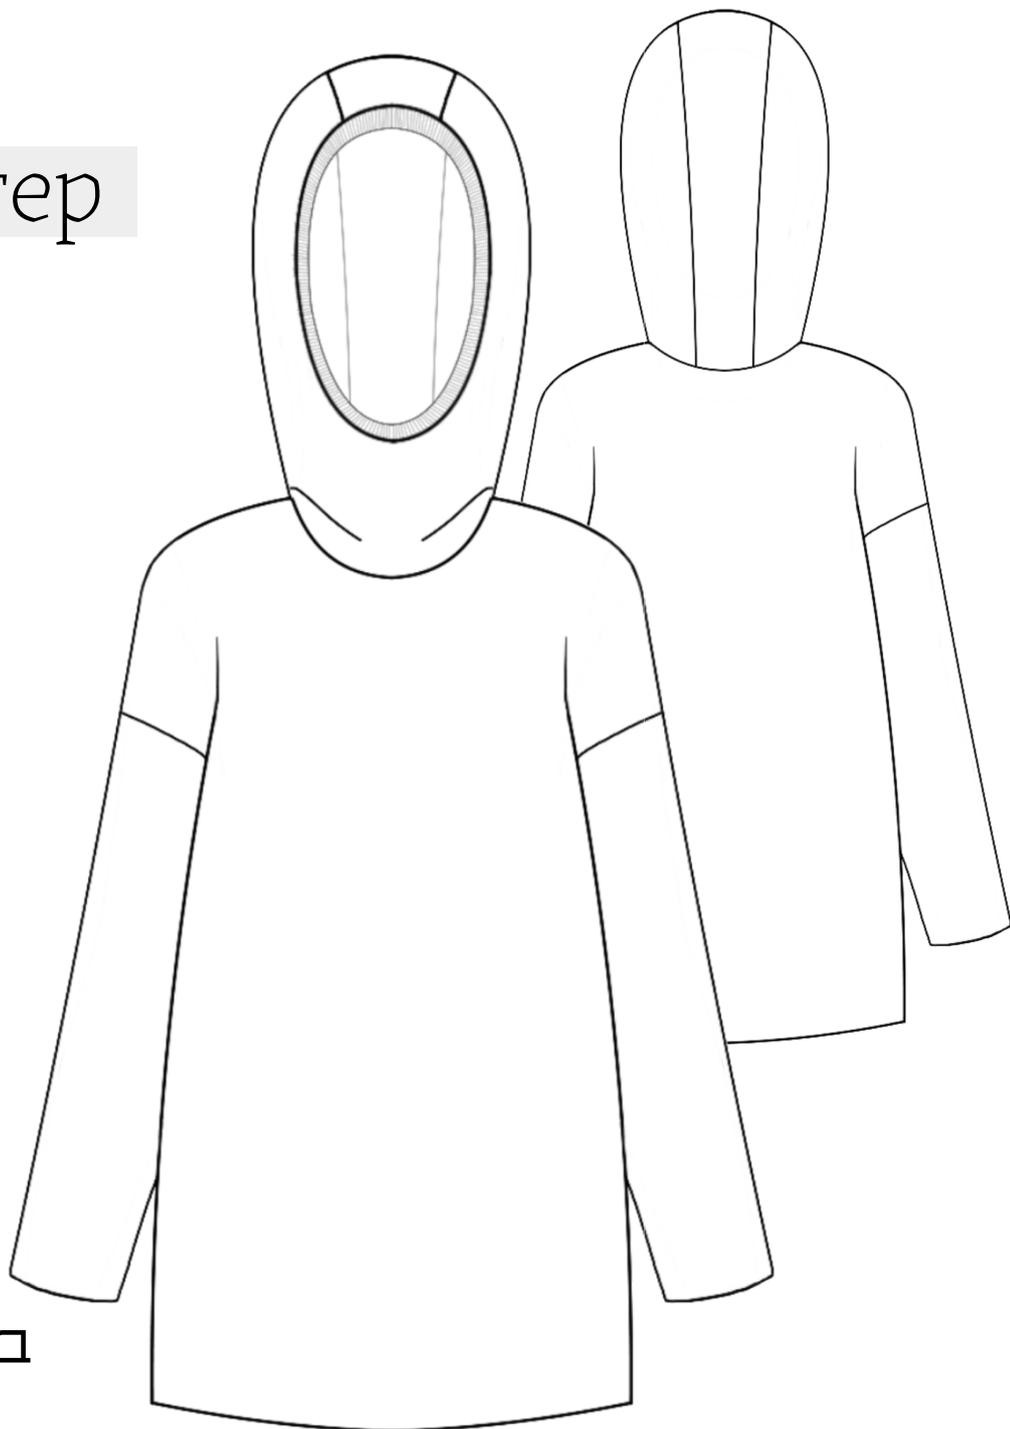

Подробный видео МК по пошиву

#YT_Свитер

- свитер оверсайз с капюшоном, длиной ниже линии бёдер.

Длина изделия 78 см.

Плечо спущено относительно плечевой точки на 11 см.

Низ рукава и изделия обработаны "в подгибку" на 2.5 см.

Капюшон двухшовный, с цельнокроеным воротником - стойкой.

Край капюшона обработан притачной бейкой.

При желании капюшон и свитер можно шить отдельно, обработав горловину притачной бейкой. И тогда у вас получится базовый свитер оверсайз + съёмный капюшон - капор.

Прибавки

Прибавка к обхвату груди (ОГ)	36 см
Прибавка к обхвату талии (ОТ)	52 см

Припуски

Детали в выкройке даны с припусками на обработку

Припуски на стачивание	0,7 см
Припуск на обработку низа рукава	2,5 см
Припуск на обработку низа изделия	2,5 см



@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns ✂

Оборудование и приспособления

- швейная машина
- 4-х ниточный оверлок
- утюг
- гладильная доска
- колодка для ВТО
- ножницы для раскроя ткани

Материалы и расход ткани

Расход ткани

Основная ткань (при ширине 150 см): 1,6 м

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ:	1,6 М
НИТКИ:	4 ШТ

Для пошива подойдут трикотажные полотна.

Например: ангора, рубчик, вязаное полотно, футер и др.

Я использую для пошива ангору.

Печать лекал

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на плоттере и на принтере.

Перед печатью файла на принтере распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно, чтобы избежать погрешности при печати.



@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns 

Подготовка к пошиву

Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

Для этого:

1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие, без использования порошка и кондиционера.
2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. Если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
3. После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. ВАЖНО! Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ @yourtailor_patterns или написать на почту your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor_patterns и хештеги #УТ_PATTERNS и #УТ_Свитер