

@YOUR.TAILOR

YOUR TAILOR
p a t t e r n s

#YT_ФУТБОЛКА2

РАЗМЕРЫ:

XS(40) S(42)

M(44) L(46)

XL(48) 2XL(50)



Подробный видео
МК по пошиву

Сканируй QR-код

#YT_Футболка2 - Базовая футболка умеренного объёма длиной до линии бёдер. Рукав втачной, широкий и удлинённый, длина рукава 25 см.

Горловина узкая, благодаря чему плотно прилегает к шее.

Прибавки

Прибавка к обхвату груди (ОГ)	12 см
Прибавка к обхвату талии (ОТ)	27 см
Прибавка к обхвату плеча	15 см

Табель мер

Табель мер - мерки готового изделия с учётом всех прибавок и без учёта припусков на обработку.

	XS(40)	S(42)	M(44)	L(46)	XL(48)	2XL(50)
Длина по спинке	61	61	61	61	61	61
Длина рукава	25	25	25	25	25	25
Длина бокового шва	39,7	39,3	38,9	38,5	38,1	37,7
Длина плеча	10,3	10,7	11,1	11,5	11,8	12,2
Обхват груди	92	96	100	104	108	112
Ширина рукава внизу	32,9	33,8	34,7	35,6	36,5	37,4

Припуски

Припуски на стачивание	0,7 см
Припуск на обработку низа	2 см

Оборудование и приспособления

- швейная машина
- 4-х ниточный оверлок
- утюг
- гладильная доска
- колодка для ВТО
- ножницы для раскроя ткани

Материалы и расход ткани

Расход ткани

Основная ткань (при ширине 150 и 180 см) ~ 0,7 м

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

Основная ткань: 0,7 м



Нитки: 4 катушки

Печать лекал

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на плоттере и на принтере.

Перед печатью файла на принтере распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно, чтобы избежать погрешности при печати.

Раскладка деталей

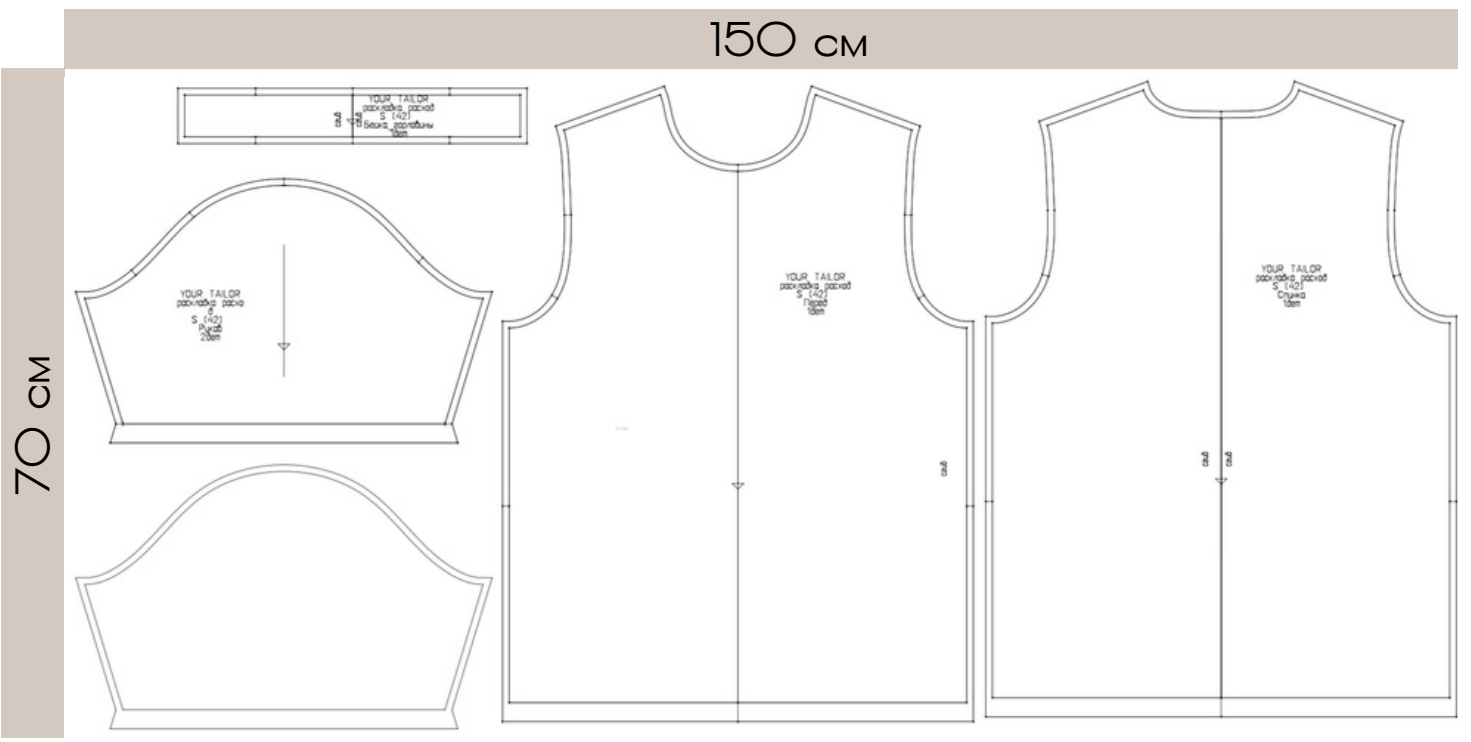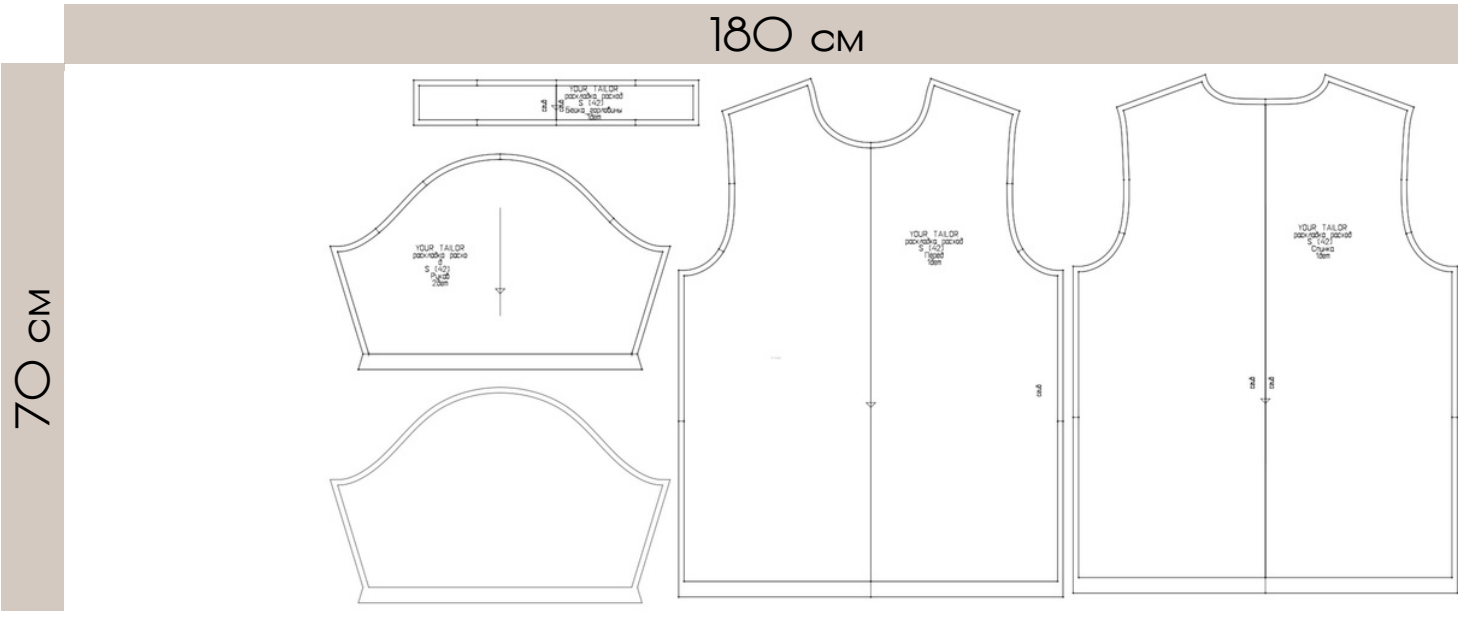

Подготовка к пошиву

Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

Для этого:

1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие. без использования порошка и кондиционера.
2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
3. После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. ВАЖНО! Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его мне в директ @your.tailor и @yourtailor_patterns или написать мне на почту your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor_patterns и хештеги #YT_PATTERNS и #YT_футболка2